

CATALOGUE HYDRODIV

Solutions anti-odeurs pour l’assainissement autonome

hydrodiv.com
epuractif.com

PRODUITS

Filtration, extraction, surveillance, nos produits sont conçus pour que leurs utilisateurs oublient leur assainissement !



EPUR-ACTIF



EXTRACTEUR SOLAIRE



FILTRES ANTI-ODEURS



ALARME DE NIVEAU



ALARME CHAPEAU 2 EN 1



FILET FILTRANT

hydrodiv.com
epuractif.com

hydrodiv.com
epuractif.com

L'INNOVATION EPUR-ACTIF

OPTIMISE OU REMPLACE* LA VENTILATION SECONDAIRE, ASPIRE ET FILTRE LES ODEURS AU NIVEAU DU SOL

Aération autonome compacte indépendante du vent

L'EPUR-ACTIF assure une ventilation secondaire 100 % efficace en cas de mauvaise exposition aux vents ou d'impossibilité de prolonger la ventilation jusqu'au faîtage (esthétique, rénovation, éloignement).

Installé sur la sortie de la ventilation secondaire, au niveau de la fosse, il filtre 100 % des odeurs grâce à son charbon actif rechargeable imprégné anti-H2S.

Son extracteur solaire rechargeable permet une aspiration régulière des gaz, 24h/24 en été à plein ensoleillement et 12h/24 en hiver (40 klux minimum).

Il résiste à la corrosion causée par le H2S.

Avez-vous suffisamment de soleil ?
Testez votre ensoleillement sur l'application Google Play LUXMETRE



- **Sous réserve d'accord du SPANC**



Standard

Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts jusqu'à 8 EH

Contient 2,5 l de charbon actif imprégné spécifiquement pour le traitement du H2S.

Installation facile et rapide (adaptation en Ø 100 F). Ne pas enterrer.

Dimensions : Ø 216 mm, hauteur 228 mm

Livré avec la première dose de charbon (2,5 l).

Dès la réapparition des odeurs, l'EPURACTIF est facilement **rechargeable** sans outil grâce aux clips qui permettent d'enlever l'extracteur solaire, et au panier à charbon amovible.



Code produit : EPURACTIF-24

hydrodiv.com
epuractif.com

Maxi



Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts de 9 à 16 EH

Contient 5 l de charbon actif imprégné spécifique pour le traitement du H2S. Installation facile et rapide (adaptation en Ø 100 F), ne pas enterrer.

Dimensions : Ø 220 mm, hauteur 320 mm

Livré avec la première dose de charbon (2 x 2,5 l).

Dès la réapparition des odeurs, l'EPURACTIF est facilement **rechargeable** sans outil grâce aux clips qui permettent d'enlever l'extracteur solaire, et au panier à charbon amovible.



Code produit : EPUR-ACT-MAX

hydrodiv.com
epuractif.com

FILTRATION DES ODEURS

STOP AUX ODEURS D'ASSAINISSEMENT GRACE AU CHARBON ACTIF

Les filtres anti-odeurs au charbon actif permettent de profiter pleinement du jardin sans nuisance olfactive.

Installés sur la ventilation secondaire, ils filtrent 100 % des odeurs.

Leur charbon actif de haute qualité, sous forme de pellets et spécifique pour le traitement du H2S, préserve la bonne aération des fosses.

TOUS NOS FILTRES SONT EN PLASTIQUE, RECHARGEABLES et garantis **SATISFAIT OU REMBOURSE.**



GAMME FILTRATION

En un clin d'oeil

Une variété de filtres pour répondre à tous les besoins des particuliers et des professionnels : fosse septique, micro-station, semi-collectif...

Filtres rechargeables pour fosse septique 1 à 5 EH






Epur-Actif filtration + aération (1 à 16 EH)



Epur-200 pour micro-station



Epur-315
Tour de filtration statique électrique ou solaire pour petit collectif

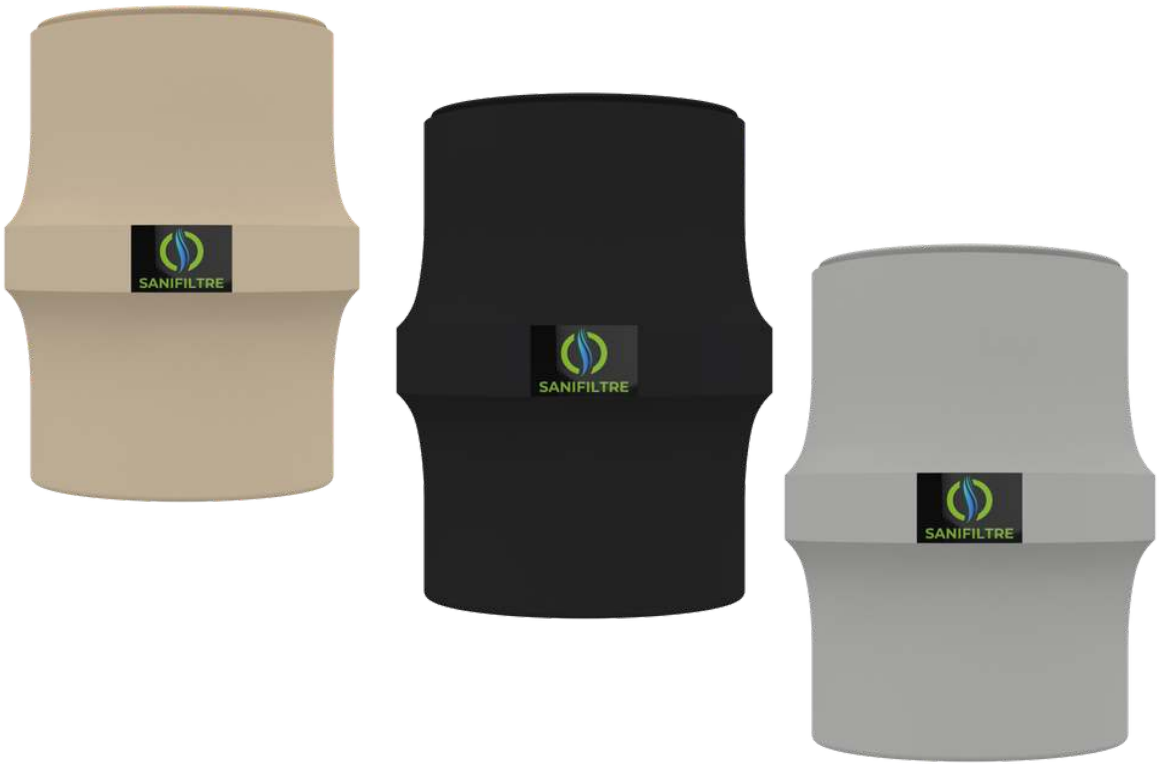

SANIFILTRE

Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts jusqu'à 8 EH

1er Filtre en plastique rechargeable (grille amovible au sommet.).

Se place le long de la ventilation secondaire ou à son sommet.

Contient 0,8 l de charbon actif imprégné anti-odeurs, spécifique pour le traitement du H2S des fosses septiques.

Existe en 3 coloris : gris, sable, anthracite.

Dimensions : hauteur 150 mm, sortie en Ø 100 mm M. Compatible colonnes de 100 mm.

Code produit : FAO-S150



hydrodiv.com
epuractif.com

SANIFILTRE

MONTAGE EN CHAPEAU

Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts jusqu'à 8 EH



1er Filtre en **plastique rechargeable avec manchon intégré**

Se place au sommet de la ventilation secondaire.

Contient 0,8 l de charbon actif imprégné anti-odeurs, spécifique pour le traitement du H2S des fosses septiques.

Existe en 3 coloris : gris, sable, anthracite.

Dimensions : hauteur 150 mm, base en Ø 100 mm F et sommet en Ø 100 mm M.
Compatible colonnes de 100 mm.

Code produit : FAO-S150-MAN-G (gris)
FAO-S150-MAN-S (sable)
FAO-S150-MAN- N (noir)



hydrodiv.com
epuractif.com



EPUR-100

Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts jusqu'à 8 EH

1er filtre en plastique rechargeable **GARANTI A VIE**.

Se place le long de la ventilation secondaire ou à son sommet.

Contient 0,8 l de charbon actif imprégné anti-odeurs, spécifique pour le traitement du H2S des fosses septiques.

Existe en 3 coloris : gris, sable, anthracite.

Dimensions : hauteur 150 mm, sortie en Ø 100 mm M. Compatible colonnes de 100 et 110 mm.

Breveté.

Code produit : EPUR-100-G (gris)
EPUR-100-S (sable)
EPUR-100-N (noir)

hydrodiv.com
epuractif.com

EPUR-100

MONTAGE EN COLONNE


Le filtre se place le long de la ventilation secondaire préalablement coupée de la hauteur du filtre, à hauteur d'homme.

Il est recouvert par ses 2 coulisses de diamètre 100 mm qui assurent une étanchéité parfaite.

Montage sécurisant, accessible sans risque de chute pour l'installateur, facile à recharger.

Trois coloris disponibles : gris, sable et anthracite.

Code produit : EPUR-100-G-COL (gris)
EPUR-100-S-COL (sable)
EPUR-100-N-COL (noir)

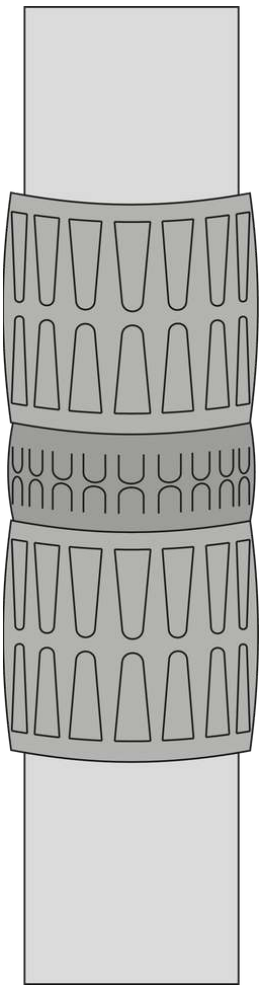

Montage sur colonne



Filtre + 2 coulisses

hydrodiv.com
epuractif.com

RECHARGE

SANIFILTRE / EPUR-100





Redonne une nouvelle vie au filtre anti-odeurs

Contient 2 recharges pour SANIFILTRE ou EPUR-100.

Permet de conserver le filtre et de ne changer que le charbon à l'intérieur lorsqu'il est saturé en H2S.

Le charbon neuf se verse simplement dans le filtre après avoir enlevé la grille de protection au sommet. et jeté le charbon usagé.

Une Recharge contient 2 x 0,8 l de charbon actif en pellets, imprégné spécifiquement pour le traitement du H2S.

Code produit : RECH-S150

hydrodiv.com
epuractif.com

RECHARGE

EPUR-ACTIF / EPUR-200



Redonne une nouvelle vie au filtre anti-odeurs

Permet de conserver le filtre et de ne changer que le charbon à l'intérieur lorsqu'il est saturé en H2S.

Le charbon neuf se verse simplement dans le panier du filtre après avoir enlevé l'extracteur de l'EPUR-ACTIF ou le couvercle de l'EPUR-200 et vidé le charbon usagé.

Une Recharge contient du charbon actif en pellets, imprégné spécifiquement pour le traitement du H2S.

Code produit : RECH-EPF
Code produit pour Epur-Actif Maxi : RECH-EPF-MAX

hydrodiv.com
epuractif.com



EPUR-200

Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts jusqu'à 8 EH

Contient 2,5 l de charbon actif imprégné spécifique pour le traitement du H2S.

Doit être positionné verticalement, ne pas enterrer.

Deux modèles :

- excentré : se place le long de la ventilation secondaire contre un mur
- centré : se place directement sur la sortie de la ventilation secondaire

Dimensions : Ø 226 mm, hauteur 310 mm, sortie en Ø 100 mm F.

Livré avec la première dose de charbon (1 x 2,5 l).

Code produit : EPUR-200 (modèle excentré)
EPUR-200-CE (modèle centré)

hydrodiv.com
epuractif.com

EPUR-200 Maxi



Pour micro-stations à injection d'air de 1 à 16 EH

Contient 5 l charbon actif imprégné spécifique pour le traitement du H2S.

Deux modèles :
- excentré : se place le long de la ventilation secondaire contre un mur
- centré : se place directement sur la sortie de la ventilation secondaire

Dimensions : hauteur 320 mm, sortie en Ø 100 mm F.

Livré avec la première dose de charbon (2 x 2,5 l).

Code produit : EPUR-200-MAX (modèle excentré)
EPUR-200-MAX-CE (modèle centré)

hydrodiv.com
epuractif.com

EPUR-135
TOUR DE FILTRATION

EPUR-315

EPUR-315 MAXI

EPUR-315 MAXI
+ POMPE



Pour assainissements collectifs ou semi-collectifs à partir de 16 EH

Pour répondre aux différentes problématiques de ventilation et de filtration des odeurs sur des volumes importants, la tour de filtration permet une aspiration et une bonne ventilation du dispositif, ainsi qu'une suppression des odeurs (H2S) de manière simple, durable et avec un entretien simplifié.

Filtre statique ou avec aspiration solaire, électrique ou bien avec aspiration par pompe résistante à la corrosion.

Contient 25 kg à 50 kg de charbon actif.

La tour de filtration est **rechargeable** : vidange du charbon usagé par une trappe en pied de tour, recharge par le haut.

Dimensions : Ø 315 mm, hauteur 1 m 50 minimum, dimensionnement selon les spécificités de la filière d'assainissement (nous consulter).

hydrodiv.com
epuractif.com

QUELLE TOUR DE FILTRATION POUR QUEL ANC ?

FOSSE SEPTIQUE / FILTRE COMPACT

Nb EH	EPUR-315	EPUR-315 + EXTRACTION SOL	EPUR-315 + EXTRACTION ELEC	EPUR-315 MAXI	EPUR-315 MAXI + POMPE
1-8					
9-16					
16-32					
32-50					
50-100					

RECOMMANDE

PAS RECOMMANDE

MICRO-STATION A AIR PULSE

Nb EH	EPUR-315	EPUR-315 MAXI	EPUR-315 MAXI + POMPE
1-8			
9-16			
16-32			
32-50			
50-100			

RECOMMANDE

PAS RECOMMANDE

SOLAIRE ET ASSAINISSEMENT

DES PRODUITS AUTONOMES ET RECHARGEABLES

Extraction des gaz, alarme de niveau, la technologie solaire permet de concevoir des produits complètement autonomes et rechargeables adaptés aux contraintes des filières d'assainissement.

Sans branchement électrique, l'installation est facilitée.

Produits rechargeables (batterie) et résistants à la corrosion des gaz d'assainissement.

Avez-vous suffisamment de soleil ?
Testez votre ensoleillement sur l'application Google Play LUXMETRE



Extracteur solaire






L’aération renforcée indépendante du vent pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts, WC autonomes, SDB, bungalows, abris jardin...

Les gaz sont extraits de façon fiable et continue, même en cas d’absence de vent ou de mauvaise exposition aux vents dominants.

Batterie solaire rechargeable qui lui permet de fonctionner aussi la nuit !

Facile à installer (pas de branchement électrique), sans entretien, il fonctionne sans bruit.

Se positionne au sommet de la ventilation secondaire ou sur le toit des WC autonomes, bungalows...

L’extracteur nécessite un minimum de 40 klux pour avoir une capacité de chargement et de rotation, ce qui correspond à une journée d'hiver ensoleillée.

En PET-G, coloris blanc, noir, sable ou tuile.
Capacité d’extraction : 30 m3/h.
Base en diamètre 100 mm Femelle.

Garanti 2 ans.

Code produit : EOS-24-B (blanc)
EOS-24-N (noir)
EOS-24-T (tuile)
EOS-24-S (sable)

hydrodiv.com
epuractif.com

Injecteur d'air solaire



La ventilation renforcée pour le compartiment média filtrants des filtres compacts.

L'injection d'air se fait de façon fiable et continue, pour une meilleure oxygénation des bactéries.

Batterie solaire rechargeable qui lui permet de fonctionner aussi la nuit !

Facile à installer (pas de branchement électrique), sans entretien, il fonctionne sans bruit.

Se positionne sur l'entrée d'air du compartiment média filtrants des filtres compacts.

L'extracteur nécessite un minimum de 40 klux pour avoir une capacité de chargement et de rotation, ce qui correspond à une journée d'hiver ensoleillée.

En PET-G, coloris noir.
Capacité d'injection : 30 m3/h.
Base en diamètre 100 mm Femelle.

Garanti 2 ans.

Code produit : IOS-24-B (noir)

Alarme de niveau solaire



Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts, stations de relevage, cuves de stockage...

Alarme de niveau, sonore et visuelle, solaire sans fil, spécialement développée pour avertir l'utilisateur d'un débordement des fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts, stations de relevage.

Flotteur réglable.

Ne convient pas pour des cuves contenant des liquides inflammables.

L'alarme solaire nécessite un minimum de 40 klux pour avoir une capacité de chargement et de rotation, ce qui correspond à une journée d'hiver ensoleillée.

En PET-G, coloris noir.
Résiste aux projections d'eau (IP54).

Garantie 2 ans.

Code produit : AL-NIV-SOL

Alarme - chapeau 2 en 1



Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts, stations de relevage, cuves de stockage...

Alarme de niveau, sonore et visuelle, solaire sans fil, spécialement développée pour avertir l'utilisateur d'un débordement des fosses septiques, fosses toutes eaux, filtres compacts, stations de relevage, sert également de chapeau de ventilation

Flotteur réglable.

Ne convient pas pour des cuves contenant des liquides inflammables.

L'alarme solaire nécessite un minimum de 40 klux pour avoir une capacité de chargement et de rotation, ce qui correspond à une journée d'hiver ensoleillée.

Base en 110 mm Femelle.
En PET-G, coloris noir.
Résiste aux projections d'eau (IP54).

Garantie 2 ans.

Code produit : AL-NIV-SOL-CHAP

hydrodiv.com
epuractif.com

DIAGNOSTIQUER LES FUITES D'ODEURS

LE TEST AUX FUMIGENES

Trouver par où les odeurs sortent est parfois difficile, avec un test de fumée, le diagnostic est rapide et efficace, il n'y a plus de discussion possible !

Permet de tester l'étanchéité d'une installation : tuyaux, regards, raccordements...



Générateur de fumée



Pour un diagnostic de l’étanchéité des installations d’assainissement individuel

Le générateur est fourni avec son cordon pour une alimentation 220v, son briquet tempête et 8 fumigènes blanc sous forme de pellets.

La fumée épaisse permet de repérer rapidement les regards qui ne sont pas étanches, les tuyaux cassés, et les sorties d’aération des assainissements.

Le générateur n’est pas étanche à l’eau.

Garantie 2 ans.


Code produit : GEN-FUM


FILTRATION DES EAUX

FILTRER LES EAUX USEES POUR UNE MEILLEURE EPURATION

Protège le champ d'épandage.

En sortie de fosse, l'installation d'un filet filtrant facile d'entretien protège le champ d'épandage et prolonge sa durée de vie, il améliore également la qualité des eaux de rejet.

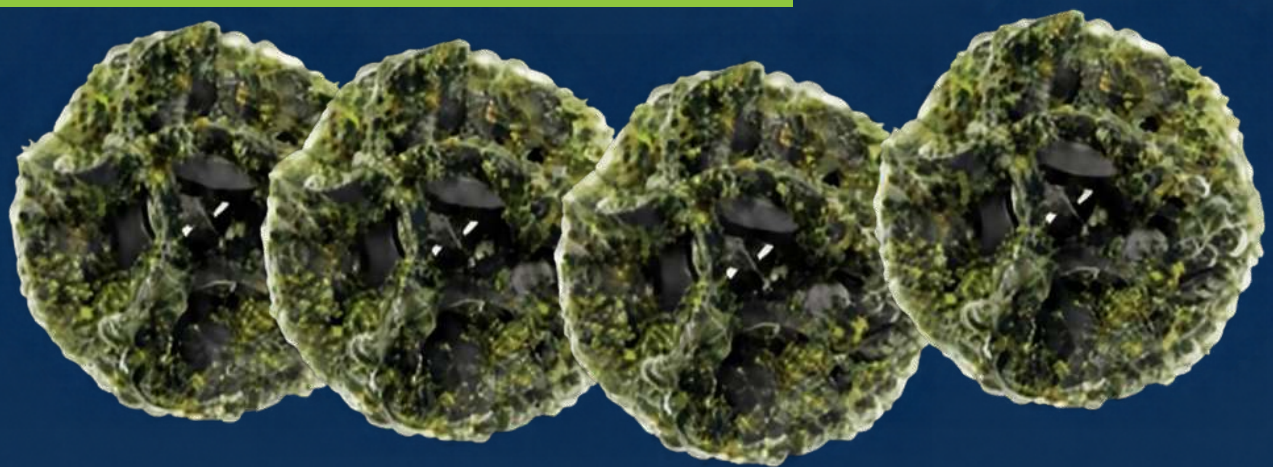

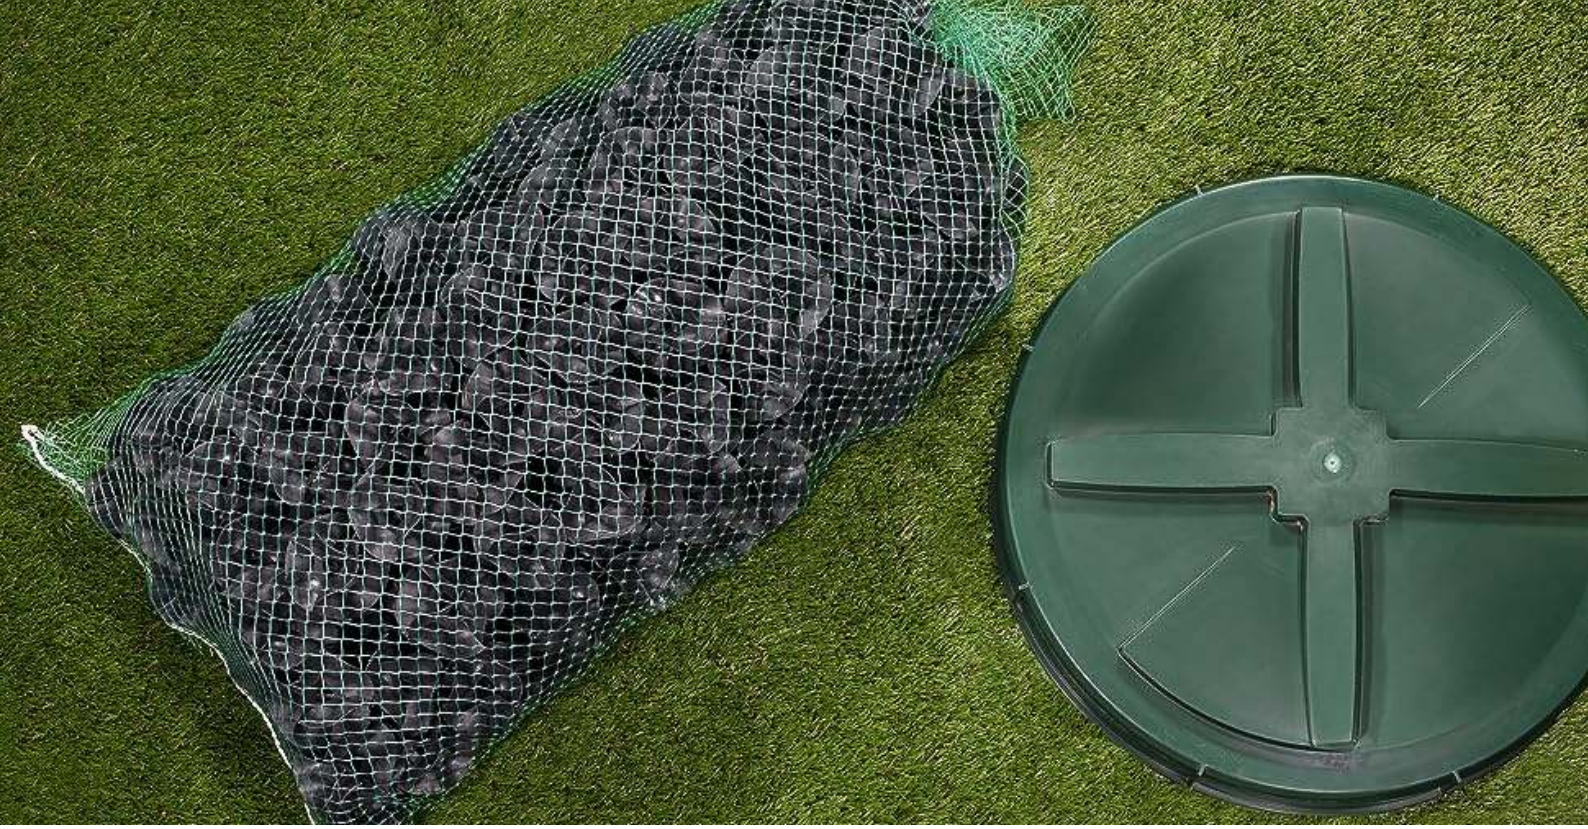

Filet filtrant

Remplace la pouzzolane des fosses septiques, toutes eaux, filtres compacts

Grâce aux balles en polypropylène, la filtration des effluents est efficace pour longtemps, les solides et matières en suspension sont retenues et ne risquent plus de colmater le champ.

Les matières organiques contenues dans les eaux usées sont captées par les ailettes des balles au contact de leur surface d'accroche et forment une biomasse grâce au développement des bactéries, permettant une dégradation optimale des matières.

Léger, lavable, facile à manipuler, à l'inverse de la pouzzolane, très lourde et qu'il faut renouveler régulièrement.

Le filet filtrant a une **DUREE DE VIE ILLIMITEE** !

Un filet de 60 l remplace 25 kg de pouzzolane.

Code produit : FFL-60L

hydrodiv.com
epuractif.com

Nous sommes à votre disposition pour toute problématique d'odeur qui concerne l'assainissement autonome, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une collectivité.





CONTACT

06 28 33 38 17

info@hydrodiv.com

hydrodiv.com
epuractif.com

SARL HYDRODIV
540 chemin du Camouyer, Cidex 405
06330 Roquefort-les-pins